XCMG for your success



WHEEL LOADER

LW186FV SPECIAL

Bucket Capacity :	1.6 m^3
Rated Load :	1200 kg
Operating Weight :	5500 kg
Bucket Joint Point to ground :	4680 mm
Overall Dimension :	6950 x 2260 x 3010 mm

รุ่น LW186FV SPECIAL

OCR XCMG

สมรรถนะ แขนมาตรฐาน

น้ำหนักบรรทุก	1200 kg
น้ำหนักที่ทำให้ท้ายลอยเมื่อเลี้ยวสุด	2400 kg
แรงงัดที่บุ้งกี๋	44 kN
ความสูงถึงจุดหมุนบุ้งกี๋เมื่อยกเท	4680 mm
ความสูงถึงปากบุ้งกี๋เมื่อยกเท	3780 mm
ระยะแนวราบระหว่างปากบุ้งกี๋ถึงล้อหน้าเมื่อยกเท	860 mm
มุมหมุนกลับมากที่สุดของบุ้งกี๋ที่ระดับพื้นดิน	52.5°
มุมหมุนเทมากที่สุดของบุ้งกี๋ที่ระดับยกแขนสูงสุด	41°

สมรรถนะของบุ้งกี๋

ความจุบุ้งกี๋	1.6 m^3

มิติของเครื่องจักร

ความยาว	6950 mm
ความกว้างวัดที่ยาง	1950 mm
ความกว้างระหว่างจุดกึ่งกลางยาง	1580 mm
ฐานล้อ	2350 mm
ความสูงใต้ท้องรถ	330 mm
มุมเลี้ยวสูงสุด	35°
มุมฉาก	27°
รัศมีวงเลี้ยววัดจากขอบนอกของบุ้งกี๋	4670 mm

เครื่องยนต์

มาตรฐานไอเสีย	Tier 2/ Stage II
ผู้ผลิต	YUNNEI
รุ่น	YN38GBZ
แรงม้าสุทธิ	100 HP
แรงบิดสูงสุด	332 Nm
จำนวนสูบ	4
ระบบดูดอากาศ	Turbocharged

ยาง

ขนาดยาง	16/70-20

น้ำหนัก

น้ำหนักตัวรถ	5500 kg

ระบบขับเคลื่อน

ชนิด	Fixed shaft transmission
ทอร์คคอนเวิร์ทเตอร์	ZL10XG
ความเร็วสูงสุด เดินหน้า	22 km/h
ความเร็วสูงสุด ถอยหลัง	22 km/h
จำนวนเกียร์ เดินหน้า	2
จำนวนเกียร์ ถอยหลัง	2

เพลา

ชนิดเพลาหน้า	First planetary deceleration
ชนิดเพลาหลัง	First planetary deceleration

ระบบบังคับเลี้ยว

ชนิด	Hydraulic Power Assisted
แรงดันรีรีฟ	14 MPa

ระบบเบรค


ชนิดเซอร์วิสเบรค	Air-on-oil Disc Brake
ตัวดำเนินการเซอร์วิสเบรค	Foot Brake
ชนิดปาร์คกิ้งเบรค	Caliper-Disc Brake
ตัวดำเนินการเซอร์วิสเบรค	Hand Brake


ระบบไฮโดรลิค

ชนิดปั๊ม	Gear pump
แรงดันรีรีฟ	18 MPa
ระยะเวลายกแขน	≤6.3 s
ระยะเวลาต่อรอบที่สั้นที่สุด	≤11 s

น้ำมันต่างๆ(ปริมาณการเติม)

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	110 L
น้ำมันเครื่อง	7.5 L
น้ำมันไฮโดรลิค	110 L
เกียร์และทอร์คคอนเวิร์ทเตอร์	20 L
เพลา	19 L

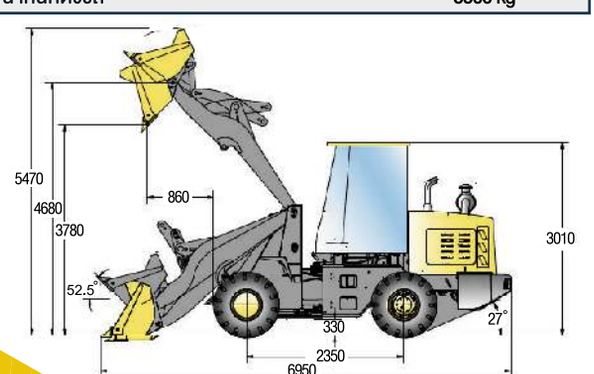

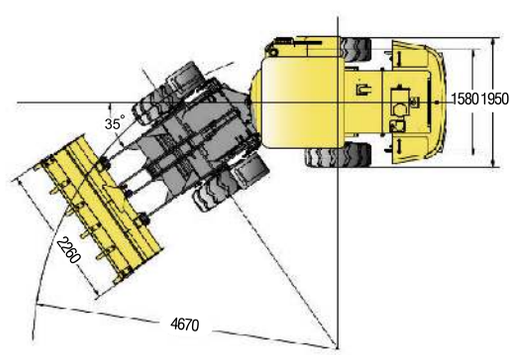

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment.

CONTACT US:

xcmgthailand.com info@ocr.co.th @xcmg_thailand @xcmgthailand @xcmgthailand 02-430-5555