DIESEL FORKLIFT
FD35T-JBN





ยกได้สูง 7 เมตร



ล้อหน้าคู่




เครื่องยนต์ ISUZU 46 KW


OCR XCMG


XCMG for your success

DIESEL FORKLIFT
FD35T-JBN

GENERAL	MODEL	รุ่น			FD35T-JBN
	POWER TYPE	ขับเคลื่อน			DIESEL
	RATED CAPACITY	น้ำหนักบรรทุก	Q	kg	3500
	LOAD CAPACITY	น้ำหนักรับโหลดที่ 7 เมตร		kg	1300
	LOAD CENTER DISTANCE	จุดศูนย์ถ่วง	C	mm	500
CHARACTERISTIC & DIMENSION	RATED LIFTING HEIGHT	ความสูงที่ยกได้	H3	mm	7000
	FREE LIFTING HEIGHT	ความสูงของงาเสียบจากพื้นราบ	H2	mm	100
	FORK SIZE (L X W X T)	ขนาดงาโฟล์คลิฟท์ ยาว X กว้าง X สูง		mm	1820 x 111 x 60
	MAST TILT ANGLE (FRONT/REAR)	องศาเอียง	α/β	°	6/12
	FORK OVERHANG (WHEEL CENTER TO FORK FACE)	ระยะห่างจากศูนย์ล้อหน้าถึงงาเสียบ	X1	mm	484
	REAR OVERHANG	ระยะห่างจากศูนย์ล้อหลังถึงท้ายรถ	X2	mm	635
	GROUND CLEARANCE (BOTTOM TO MAST)	ระยะห่างจากท้องรถถึงพื้น	H7	mm	145
	LENGTH TO FACE OF FORK (WITHOUT FORK)	ความยาวรถ (ไม่รวมงาเสียบ)	L1	mm	2813
	OVERALL WIDTH	ความกว้างรถ	B1	mm	170
	MAST LOWERED HEIGHT	ความสูงของแพลงาเสียบ	H1	mm	2070
	MAST EXTENDED HEIGHT (WITH BACKREST)	ระยะสูงสุดที่ยกได้	H4	mm	7000
	OVERHEAD GUARD HEIGHT	ความสูงห้องคนขับ	H5	mm	2235
	TURNING RADIUS (OUTSIDE)	วงเลี้ยวด้านนอก	Wa	mm	2480
PERFORMANCE	TRAVEL SPEED (NO LOAD)	ความเร็วรถ(ขณะไม่ได้ยกพัสดุ)		km/h	19
	LIFTING SPEED (FULL LOAD/NO LOAD)	ความเร็วในการยก(ขณะยก/ไม่ได้ยกพัสดุ)		mm/s	380/450
	MAX GRADEABILITY (FULL LOAD)	องศาไต่(ขณะยก)		%	20
WEIGHT	TOTAL WEIGHT	น้ำหนักตัวรถ		kg	5395
POWER & TRANSMISSION	ENGINE MODEL(ISUZU)	รุ่นเครื่องยนต์(ISUZU)			4JG2-610081
	RATED OUTPUT/RPM	แรงขับเคลื่อน		kw/rpm	46/2450
	TRANSMISSION TYPE	ชนิดเกียร์			AUTOMATIC HYDRAULIC
TIRE	FRONT TIRE (DOUBLE)	ขนาดยางล้อหน้า(ล้อคู่)			28×9-15
	REAR TIRE	ขนาดยางล้อหลัง			6.50-10

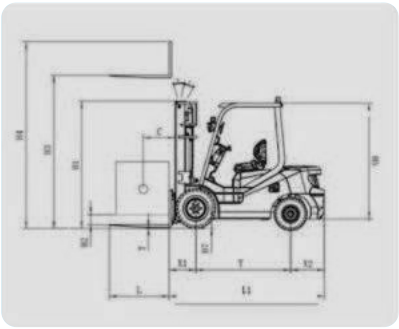



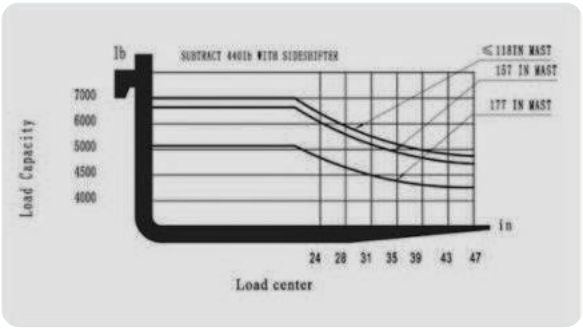

CONTACT US:

www.xcmgthailand.com info@ocr.co.th @xcmg_thailand @xcmgthailand XCMG Thailand 02-430-5555