

ELECTRIC WHEEL LOADER
XC958-EV
SPECIAL

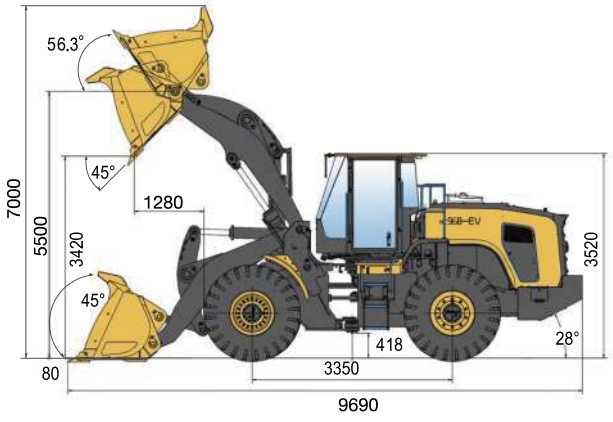

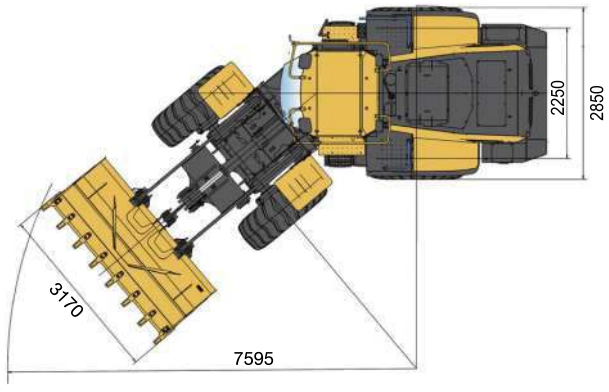

สมรรถนะ แขนมาตรฐาน	
น้ำหนักบรรทุก	3500 kg
น้ำหนักที่ทำให้ทายล้อยเมื่อยกสุด	8800 kg
แรงงัดที่บุ้งกี๋	185 kN
ความสูงถึงจุดหมุนเมื่อยกบุ้งกี๋	5500 mm
ความสูงถึงปากบุ้งกี๋เมื่อยกเท	4150 mm
ระยะแนวราบระหว่างปากบุ้งกี๋ถึงล้อหน้าเมื่อยกเท	1280 mm
มุมหมุนกลับมากที่สุดของบุ้งกี๋ที่ระดับพื้นดิน	46.5°
มุมหมุนกลับมากที่สุดของบุ้งกี๋ที่ระดับยกแขนสูงสุด	56.3°
มุมหมุนเทมากที่สุดของบุ้งกี๋ที่ระดับยกแขนสูงสุด	45.0°

สมรรถนะบุ้งกี๋	
ความจุบุ้งกี๋	5.0 m^3

มิติของเครื่องจักร	
ความยาว	9690 mm
ความกว้างวัดที่ยาง	2850 mm
ความกว้างระหว่างจุดกึ่งกลางยาง	2250 mm
ฐานล้อ	3350 mm
ความสูงจากพื้นถึงท้องรถ	440 mm
มุมเลี้ยวสูงสุด	40.0°
มุมฉาก	28.0°
รัศมีวงเลี้ยวจากขอบนอกของบุ้งกี๋	7595 mm

แบตเตอรี่	
ผู้ผลิต	BYD
รุ่น	289kWh_2P4S / XGX2B357kWh
ขนาดแบตเตอรี่	289 / 357 kWh
แรงเคลื่อนไฟฟ้า	588 / 538 V
ระยะเวลาใช้งาน	6-8 / 8-10 h

ระบบขับเคลื่อน	
มอเตอร์ขับเคลื่อน (Rated/Max)	200/400 kW
มอเตอร์ไฮโดรลิค (Rated/Max)	70/140 kW
ความเร็วสูงสุดเดินหน้า I/II	18/36 km/h
ความเร็วสูงสุดถอยหลัง I/II	18/36 km/h

เพลา	
ชนิดเพลาหน้า	First planetary deceleration
ชนิดเพลาหลัง	First planetary deceleration

ระบบบังคับเลี้ยว	
ชนิด	Hydraulic power assisted
แรงดันรีรีฟ	20 MPa

ระบบเบรค	
ชนิดเซอร์วิสเบรค	Air-on-oil disc brake
ตัวดำเนินการเซอร์เบรค	Foot brake
ชนิดปาร์คกิ้งเบรค	Caliper disc brake
ตัวดำเนินการปาร์คกิ้งเบรค	Hand brake

ระบบไฮโดรลิค	
ชนิดปั๊ม	Gear Pump
แรงดันรีรีฟ	21.5±0.5 MPa
ระยะเวลายกแขน	≤ 5.5 s
ระยะเวลาต่อรอบที่สั้นที่สุด	≤ 9.5 s

ยาง	
ขนาดยาง	23.5-25

น้ำหนัก	
น้ำหนักตัวรถ	19000±500 kg

สารเหลวต่างๆ (ปริมาณการเติม)	
น้ำมันไฮโดรลิค	190 L
เพลา	70 L
น้ำยาหล่อเย็น	25 L

Specifications and designs are subject to change without notice.
Machines shown may include optional equipment.

CONTACT US:

www.xcmgthailand.com info@ocr.co.th @xcmg_thailand @xcmgthailand XCMG Thailand 02-430-5555

XCMG

FOR YOUR SUCCESS







ELECTRIC WHEEL LOADER

XC958-EV SPECIAL

OCR XCMG