# XCMG

## FOR YOUR SUCCESS








# ELECTRIC WHEEL LOADER

## XC938-EV

OCR XCMG

# ELECTRIC WHEEL LOADER
# XC938-EV

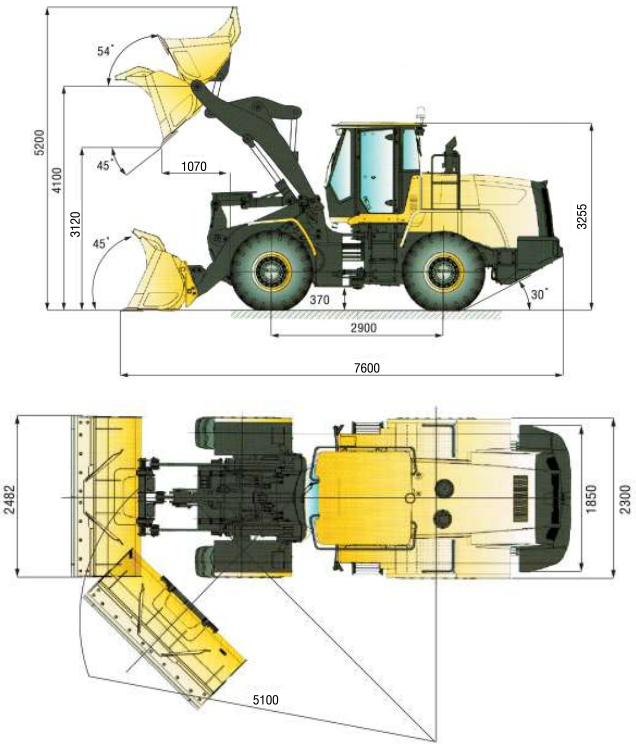


## สมรรถนะ แขนมาตรฐาน

| | |
|---|---|
| น้ำหนักบรรทุก | 3500 kg |
| น้ำหนักที่ทำให้ท้ายลอยเมื่อยกสุด | 7500 kg |
| แรงงัดที่บุ้งกี๋ | 145 kN |
| ความสูงถึงจุดหมุนเมื่อยกบุ้งกี๋ | 4100 mm |
| ความสูงถึงปากบุ้งกี๋เมื่อยกเท | 3120 mm |
| ระยะแนวราบระหว่างปากบุ้งกี๋ถึงล้อหน้าเมื่อยกเท | 1070 mm |
| มุมหมุนกลับมากที่สุดของบุ้งกี๋ที่ระดับพื้นดิน | 45° |
| มุมหมุนกลับมากที่สุดของบุ้งกี๋ที่ระดับยกแขนสูงสุด | 54° |
| มุมหมุนเทมากที่สุดของบุ้งกี๋ที่ระดับยกแขนสูงสุด | 45° |

## สมรรถนะบุ้งกี๋

| | |
|---|---|
| ความจุบุ้งกี๋ | 2.1 $m^3$ |

## มิติของเครื่องจักร

| | |
|---|---|
| ความยาว | 7600 mm |
| ความกว้างวัดที่ยาง | 2290 mm |
| ความกว้างระหว่างจุดกึ่งกลางยาง | 1850 mm |
| ฐานล้อ | 2900 mm |
| ความสูงจากพื้นถึงท้องรถ | 370 mm |
| มุมเลี้ยวสูงสุด | 38° |
| มุมฉาก | 30° |
| รัศมีวงเลี้ยวจากขอบนอกของบุ้งกี๋ | 5100 mm |

## แบตเตอรี่

| | |
|---|---|
| ผู้ผลิต | CATL |
| รุ่น | 228AH-3.22V |
| ขนาดแบตเตอรี่ | 181 kWh |
| แรงเคลื่อนไฟฟ้า | 521V |
| ระยะเวลาใช้งาน | 6 - 8 h |

## ระบบขับเคลื่อน

| | |
|---|---|
| มอเตอร์ขับเคลื่อน (Rated/Max) | 120 kW |
| มอเตอร์ไฮโดรลิค (Rated/Max) | 36 kW |
| ความเร็วสูงสุดเดินหน้า I/II | 17/35 km/h |
| ความเร็วสุดถอยหลัง I/II | 17/35 km/h |

## เพลา

| | |
|---|---|
| ชนิดเพลาหน้า | First planetary deceleration |
| ชนิดเพลาหลัง | First planetary deceleration |

## ระบบบังคับเลี้ยว

| | |
|---|---|
| ชนิด | Hydraulic power assisted |
| แรงดันรีรีฟ | 17.2 MPa |

## ระบบเบรค

| | |
|---|---|
| ชนิดเซอร์วิสเบรค | Air-on-oil disc brake |
| ตัวดำเนินการเซอร์เบรค | Foot brake |
| ชนิดปาร์คกิ้งเบรค | Caliper disc brake |
| ตัวดำเนินการปาร์คกิ้งเบรค | Hand brake |

## ระบบไฮโดรลิค

| | |
|---|---|
| ชนิดปั๊ม | Gear Pump |
| แรงดันรีรีฟ | 18 ±0.5 MPa |
| ระยะเวลายกแขน | ≤ 5.0 s |
| ระยะเวลาต่อรอบที่สั้นที่สุด | ≤ 9.0 s |

## ยาง

| | |
|---|---|
| ขนาดยาง | 17.5-25 |

## น้ำหนัก

| | |
|---|---|
| น้ำหนักตัวรถ | 11650±200 kg |

## สารเหลวต่างๆ(ปริมาณการเติม)

| | |
|---|---|
| น้ำมันไฮโดรลิค | 132 L |
| เพลา | 31 L |
| น้ำยาหล่อเย็น | 45 L |

Specifications and designs are subject to change without notice.
Machines shown may include optional equipment.


## CONTACT US:

www.xcmgthailand.com info@ocr.co.th @xcmg_thailand @xcmgthailand XCMG Thailand 02-430-5555