

WHEEL LOADER
XC948TH
SPECIAL PLUS

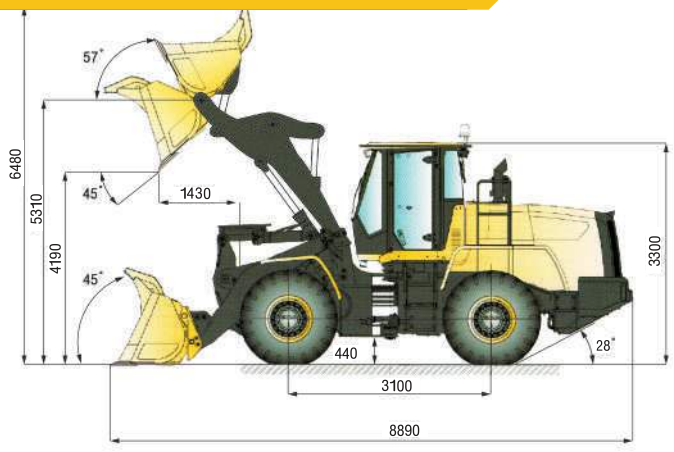

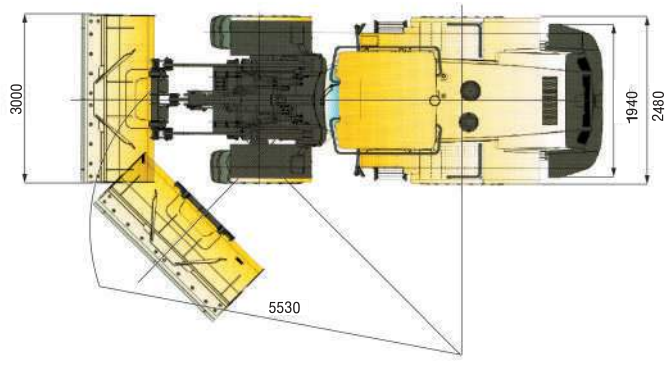

สมรรถนะ แขนยาวพิเศษ	
น้ำหนักบรรทุก	2700 kg
น้ำหนักที่ทำให้ท้ายลอยเมื่อเลี้ยวสุด	5400 kg
แรงงัดที่บุ้งกี๋	140 kN
ความสูงถึงจุดหมุนบุ้งกี๋เมื่อยกเท	5310 mm
ความสูงถึงปากบุ้งกี๋เมื่อยกเท	4190 mm
ระยะแนวราบระหว่างปากบุ้งกี๋ถึงล้อหน้าเมื่อยกเท	1430 mm
มุมหมุนกลับมากที่สุดของบุ้งกี๋ที่ระดับพื้นดิน	45.0°
มุมหมุนกลับมากที่สุดของบุ้งกี๋ที่ระดับยกแขนสูงสุด	57.0°
มุมหมุนเทมากที่สุดของบุ้งกี๋ที่ระดับยกแขนสูงสุด	45.0°

สมรรถนะของบุ้งกี๋	
ความจุบุ้งกี๋	4.0 m^3

มิติของเครื่องจักร	
ความยาว	8890 mm
ความกว้างวัดที่ยาง	2480 mm
ความกว้างระหว่างจุดกึ่งกลางยาง	1940 mm
ฐานล้อ	3100 mm
ความสูงจากพื้นถึงท้องรถ	440 mm
มุมเลี้ยวสูงสุด	38.0°
มุมฉาก	28.0°
รัศมีวงเลี้ยววัดจากขอบนอกของบุ้งกี๋	5530 mm

เครื่องยนต์	
มาตรฐานไอเสีย	Tier 2/ Stage II
ผู้ผลิต	SHANGHAI DIESEL
รุ่น	SC8D17062
แรงม้าสุทธิ	170 HP
แรงบิดสูงสุด	750 Nm
จำนวนสูบ	6
ระบบดูดอากาศ	Turbo charged

ระบบขับเคลื่อน	
ชนิด / ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	Automatic Gearbox / **MTF190A**
ความเร็วสูงสุด เดินหน้า	38 km/h
ความเร็วสูงสุด ถอยหลัง	24 km/h
จำนวนเกียร์ เดินหน้า	4
จำนวนเกียร์ ถอยหลัง	3

เพลา	
ชนิดเพลาหน้า	First planetary deceleration
ชนิดเพลาหลัง	First planetary deceleration

ระบบบังคับเลี้ยว	
ชนิด	Hydraulic power assisted
แรงดันรีรีฟ	18.0 Mpa

ระบบเบรค	
ชนิดเซอร์วิสเบรค	Air-on-oil disc brake
ตัวดำเนินการเซอร์วิสเบรค	Foot brake
ชนิดปาร์คกิ้งเบรค	Caliper-disc brake
ตัวดำเนินการปาร์คกิ้งเบรค	Hand brake

ระบบไฮโดรลิค	
ชนิดปั๊ม	Gear pump
แรงดันรีรีฟ	22±0.5 Mpa
ระยะเวลายกแขน	≤5.2 s
ระยะเวลาต่อรอบที่สั้นที่สุด	≤ 9.0 s

ยาง	
ขนาดยาง	20.5-25

น้ำหนัก	
น้ำหนักตัวรถ	14000±200 kg

น้ำมันต่างๆ (ปริมาณการเติม)	
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	235 L
น้ำมันเครื่อง	28 L
น้ำมันไฮโดรลิค	220 L
เกียร์และทอร์คคอนเวิร์ทเตอร์	40 L
เพลา	60 L

Specifications and designs are subject to change without notice.
Machines shown may include optional equipment.

CONTACT US:

xcmgthailand.com | info@ocr.co.th | @xcmg_thailand | @xcmgthailand | XCMG Thailand | 02-430-5555

XCMG

FOR YOUR SUCCESS





WHEEL LOADER

XC948TH

SPECIAL PLUS

OCR XCMG