
ELECTRIC WHEEL LOADER
XC928-EV

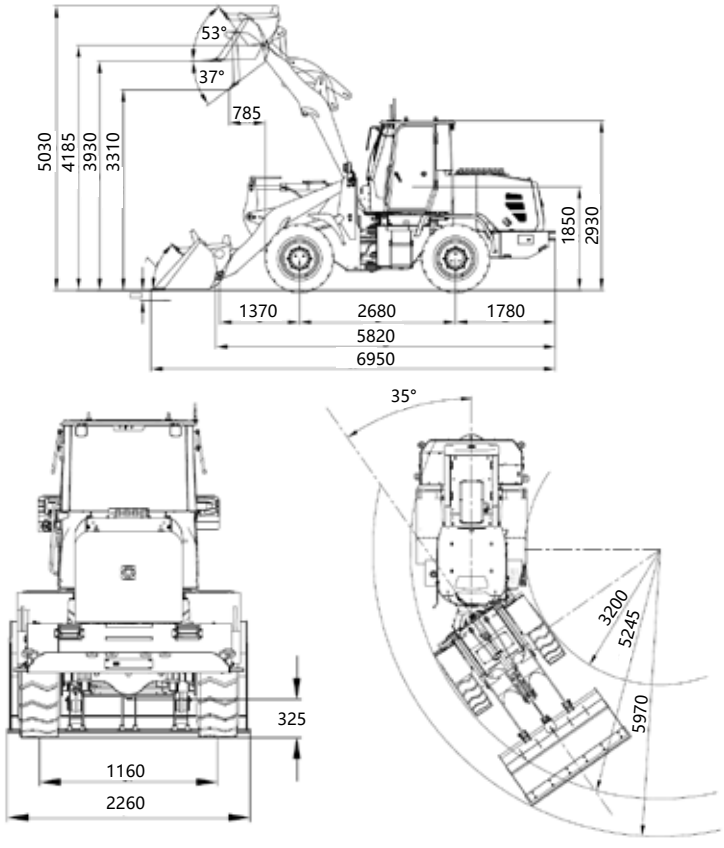

สมรรถนะ แขนมาตรฐาน

น้ำหนักบรรทุก	2000 kg
น้ำหนักที่ทำให้ท้ายลอยเมื่อยกสุด	4000 kg
แรงงัดที่บุ้งกี๋	55 kN
ความสูงถึงจุดหมุนเมื่อยกบุ้งกี๋	4185 mm
ความสูงถึงปากบุ้งกี๋เมื่อยกเท	3310 mm
ระยะแนวราบระหว่างปากบุ้งกี๋ถึงล้อหน้าเมื่อยกเท	785 mm
มุมหมุนกลับมากที่สุดของบุ้งกี๋ที่ระดับพื้นดิน	47°
มุมหมุนกลับมากที่สุดของบุ้งกี๋ที่ระดับยกแขนสูงสุด	53°
มุมหมุนเทมากที่สุดของบุ้งกี๋ที่ระดับยกแขนสูงสุด	37°

สมรรถนะบุ้งกี๋

ความจุบุ้งกี๋	1.6 m^3

มิติของเครื่องจักร

ความยาว	6950 mm
ความกว้างวัดที่ยาง	2260 mm
ความกว้างระหว่างจุดกึ่งกลางยาง	1660 mm
ฐานล้อ	2680 mm
ความสูงจากพื้นถึงท้องรถ	325 mm
มุมเลี้ยวสูงสุด	35°
รัศมีวงเลี้ยวจากขอบนอกของบุ้งกี๋	5970 mm

แบตเตอรี่

ผู้ผลิต	CATL
ชนิด	Lithium Iron Phosphate
ขนาดแบตเตอรี่	99.18 kWh
แรงเคลื่อนไฟฟ้า	328 V
ระยะเวลาใช้งาน	6-8 h

ระบบขับเคลื่อน

มอเตอร์ขับเคลื่อน (Rated/Max)	40 kW
มอเตอร์ไฮโดรลิค (Rated/Max)	25 kW
ความเร็วสูงสุดเดินหน้า I/II	20 km/h
ความเร็วสุงสุดถอยหลัง I/II	20 km/h

เพลา

ชนิดเพลาหน้า	Dry Drive axle
ชนิดเพลาหลัง	Dry Drive axle

ระบบบังคับเลี้ยว

ชนิด	Hydraulic Power Assisted
แรงดันรีรีฟ	14 MPa

ระบบเบรค

ชนิดเซอร์วิสเบรค	Flexible Shaft parking Brake
ตัวดำเนินการเซอร์เบรค	Foot Brake
ชนิดปาร์คกิ้งเบรค	Caliper - Disc Brake
ตัวดำเนินการปาร์คกิ้งเบรค	Hand Brake

ระบบไฮโดรลิค

ชนิดปั๊ม	Gear Pump
แรงดันรีรีฟ	18
ระยะเวลายกแขน	≤ 6.5 s
ระยะเวลาต่อรอบที่สั้นที่สุด	≤ 12.5 s

ยาง

ขนาดยาง	16/70-24

น้ำหนัก

น้ำหนักตัวรถ	7100 kg.

สารเหลวต่างๆ (ปริมาณการเติม)

น้ำมันไฮโดรลิค	80 L
เพลา	13 L*2
น้ำยาหล่อเย็น	20 L

Specifications and designs are subject to change without notice.
Machines shown may include optional equipment.

ISSUE DATE : 20/01/2026 SP-MK-BC013-XC928EV-REV.001

xcmgthailand.com info@ocr.co.th @xcmg_thailand @xcmgthailand xcmgthailand 02-430-5555

XCMG

FOR YOUR SUCCESS



ELECTRIC WHEEL LOADER

XC928-EV

OCR XCMG