DIESEL FORKLIFT
FD20-35T





ระบายความร้อนเยี่ยม



มุมมองกว้าง ขับสบาย




บำรุงรักษาสะดวก


OCR XCMG


XCMG for your success

DIESEL FORKLIFT
FD20-35T

	MODEL	รุ่น	Unit	FD20T	FD25T	FD30T	FD35T
GENERAL	POWER TYPE	ชนิดเครื่องยนต์	Type	Diesel			
	RATED LOAD CAPACITY	น้ำหนักบรรทุก	Q(kg)	2000	2500	3000	3500
	LOAD CENTER	จุดศูนย์ถ่วง	C(mm)	500			
CHARACTERISTIC & DIMENSION	RATED LIFT HEIGHT	ความสูงที่ยกได้	H3(mm)	3000~7000			
	FREE LIFT HEIGHT	ความสูงที่ยกได้โดยเสาไม่ขยับ	H2(mm)	100			
	FORK SIZE (LXWXT)	ขนาดงา (ยxกxส)	mm	1220 x 125 x 45			
	MAST TILT ANGLE(F/R,□°/□°)	องศาเอียงของเสา	deg	6° / 12°			
	FORK OVERHANG	ระยะห่างจากศูนย์ล้อหน้าถึงหน้างาเสียบ	X1(mm)	479	479	484	484
	REAR OVERHANG	ระยะห่างจากศูนย์ล้อหลังถึงท้ายรถ	X2(mm)	520	520	595	635
	GROUND CLEARANCE	ระยะห่างจากท้องรถถึงพื้น	H7(mm)	130	130	145	145
	LENGTH TO FACE OF FORK	ความยาวรถไม่รวมงาเสียบ	L1(mm)	2643	2643	2773	2813
	OVERALL WIDTH	ความกว้างรถ	B1(mm)	1150	1150	1225	1225
	MAST LOWERED HEIGHT	ความสูงขอเพลางาเสียบ	H1(mm)	2055	2055	2070	2070
	MAST EXTENDED HEIGHT(WITH BACKREST)	ระยะสูงสุดที่ยกได้	H4(mm)	4070	4070	4070	4070
	OVERHEAD GUARD HEIGHT	ความสูงห้องคนขับ	H5(mm)	2215	2215	2235	2235
	TURNING RADIUS	วงเลี้ยว	Wa(mm)	2365	236	2365	2365
	MIN. AISLE WIDTH FOR PALLETS	ความกว้างต่ำสุดสำหรับทางเดินรถ	Ast(mm)	4120	4120	4205	4235
PERFORMANCE	TRAVEL SPEED (NO LOAD)	ความเร็วรถ(ไร้พัสดุ)	km/h	19			
	LIFTING SPEED (FULL LOAD)	ความเร็วในการยก(มีพัสดุ)	mm/sec	510	510	430	400
	LOWERING SPEED (FULL LOAD)	ความเร็วในการวาง(มีพัสดุ)	mm/sec	450			
	MAX. GRADEABILITY (FULL LOAD)	องศาไต่(มีพัสดุ)	%	20			
WEIGHT	WHEELBASE	ระยะฐานล้อ	mm	1650	1650	1700	1700
	TOTAL WEIGHT	น้ำหนักรถ	kg	3450	3950	4340	4840
POWER & TRANSMISSION	BATTERY	แบตเตอรี่	V/Ah	12/90			
	ENGINE I	เครื่องยนต์ I	Brand	XINCHAI C490		XINCHAI 4D27G31	
	RATED OUTPUT I	กำลังเครื่องยนต์ I	kW/rpm	36.8/2650		36.8/2500	
	ENGINE II	เครื่องยนต์ II	Brand	ISUZU C240		ISUZU 4JG2	
	RATED OUTPUT II	กำลังเครื่องยนต์ II	kW/rpm	35.4/2500		46.0/2450	
	FUEL TANK CAPACITY	ขนาดถังเชื้อเพลิง	L	50			
	TRANSMISSION TYPE	ชนิดเกียร์	Type	Automatic Hydrualic			
TIRE	FRONT TYRE	ล้อหน้า	Solid Tyre	7.00-12		28x9-15	
	REAR TYRE	ล้อหลัง	Solid Tyre	6.00-9		6.50-10	

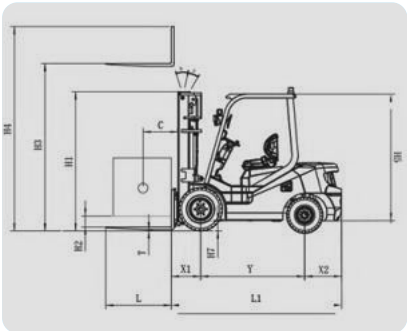

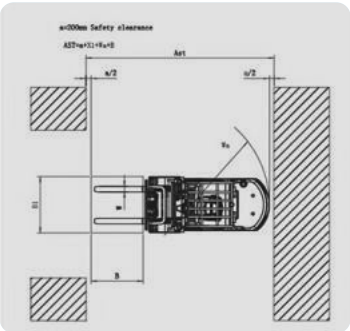

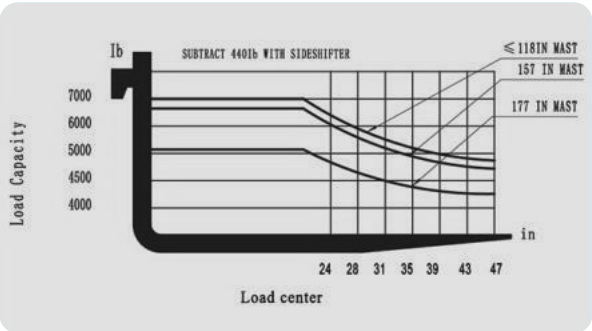

CONTACT US:

www.xcmgthailand.com info@ocr.co.th @xcmg_thailand @xcmgthailand XCMG Thailand 02-430-5555