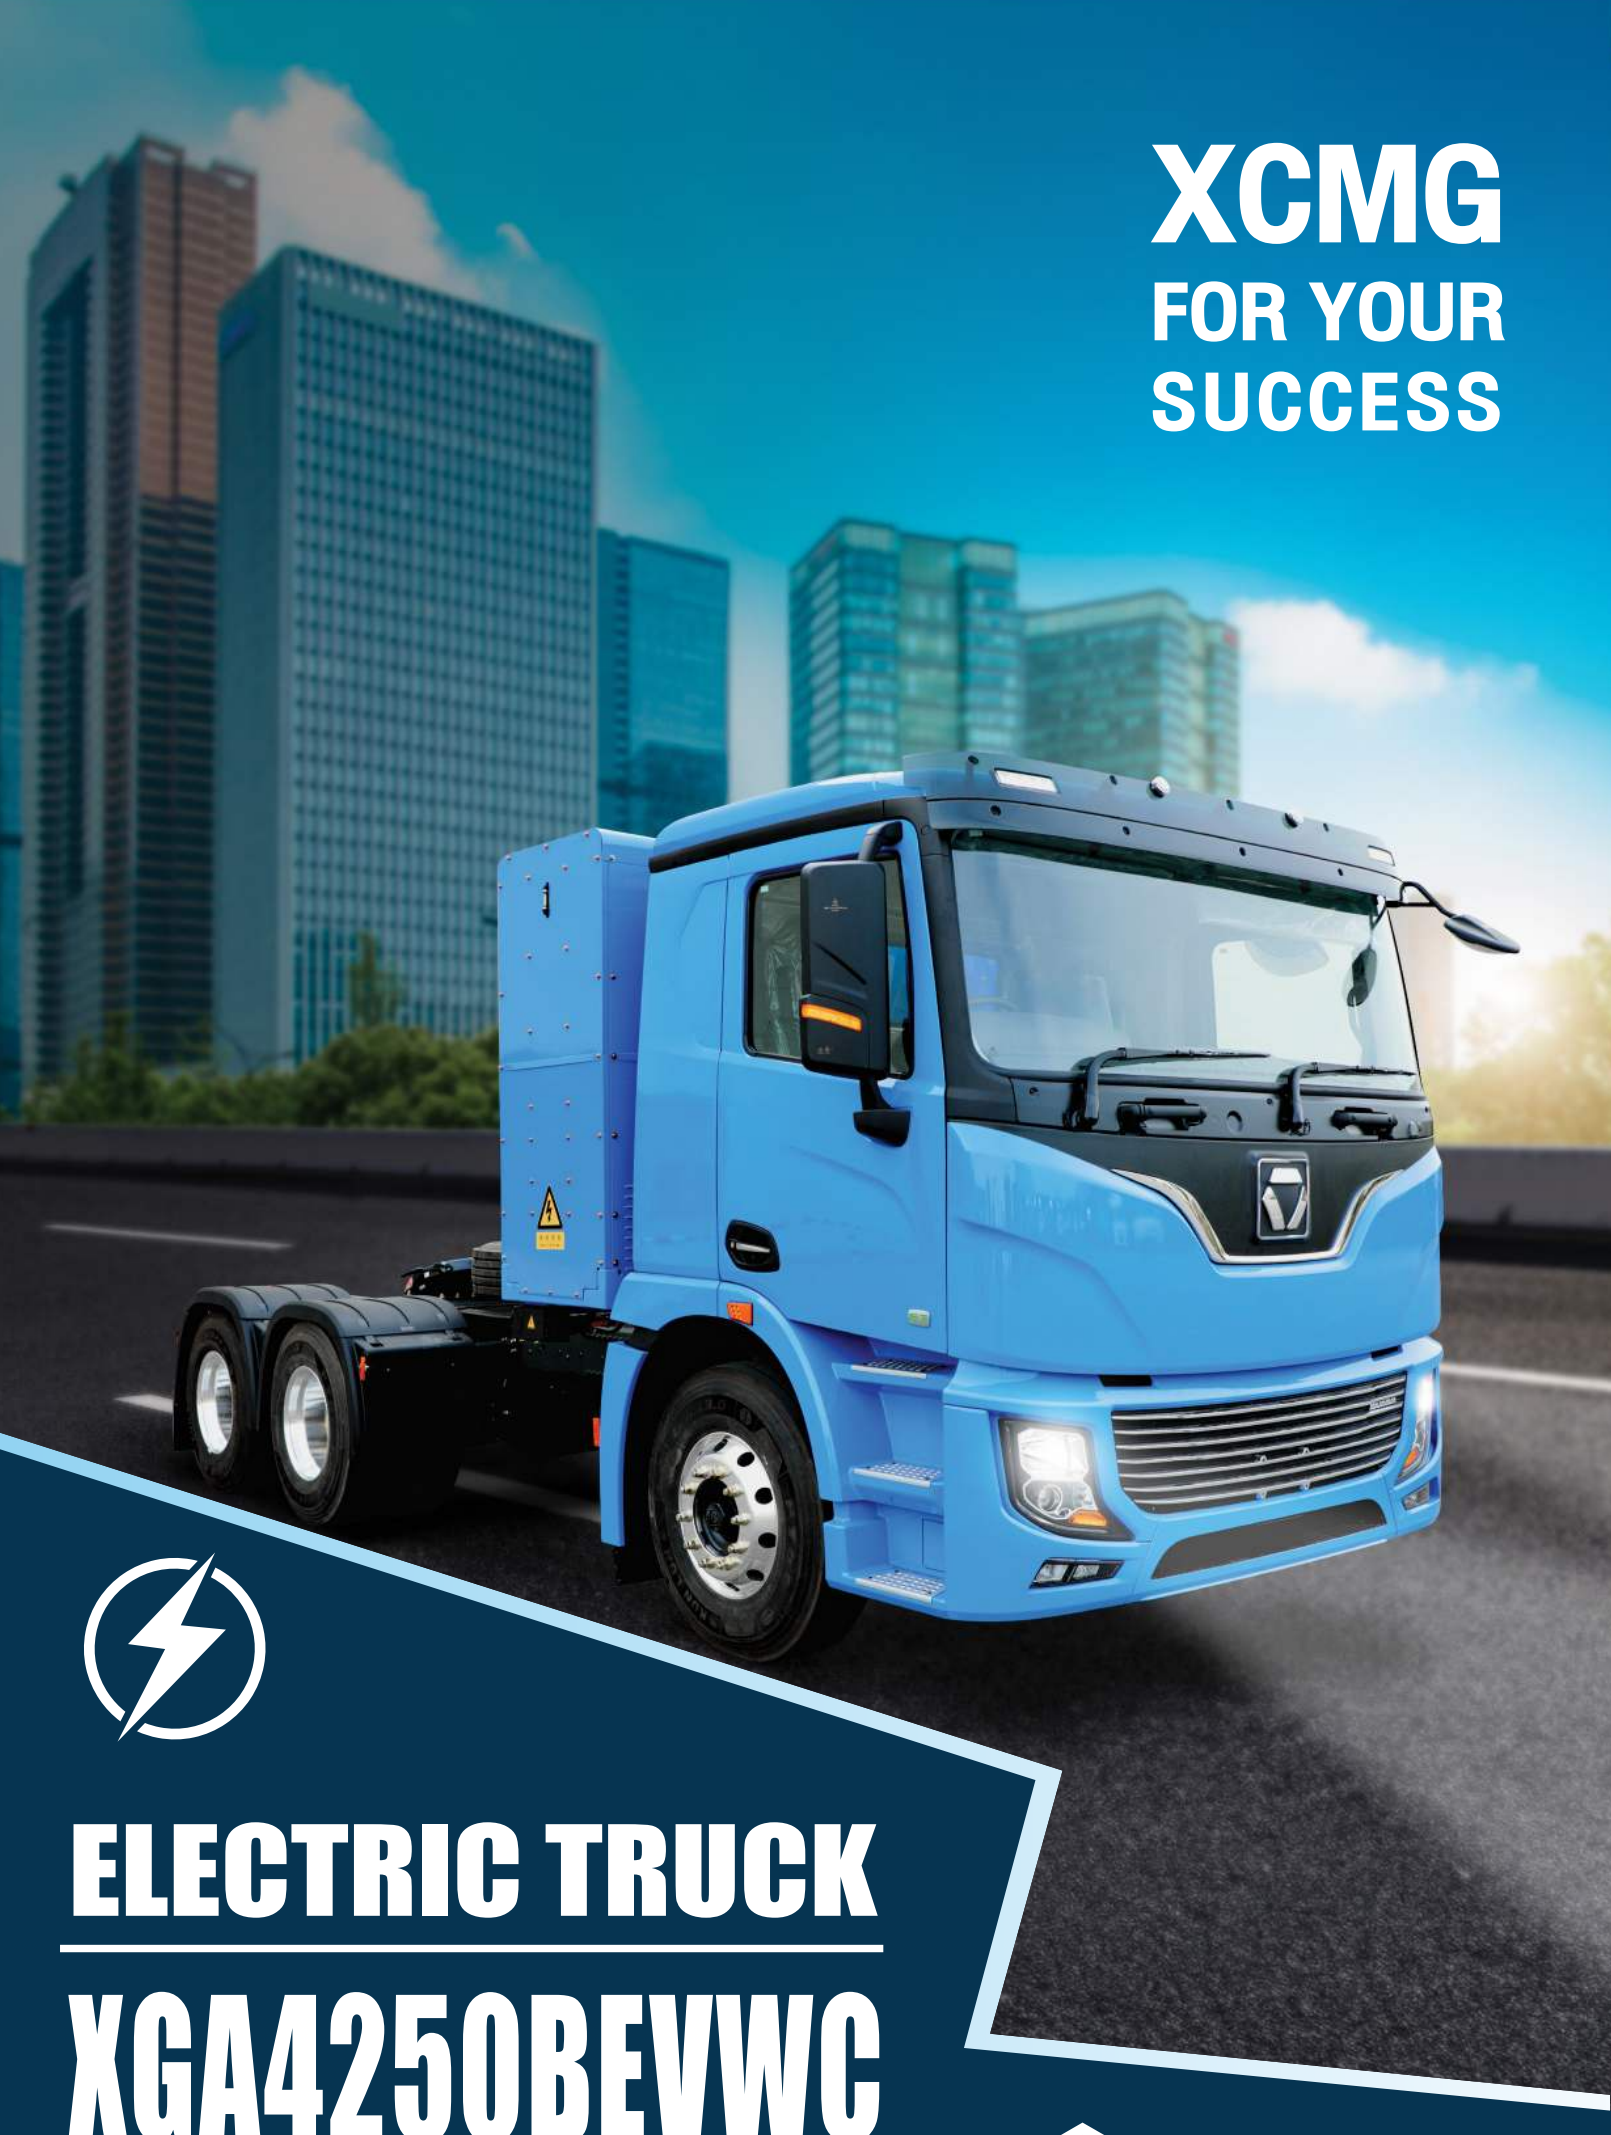



XCMG
FOR YOUR
SUCCESS


ELECTRIC TRUCK

XGA4250BEVWC

OCR XCMG

ELECTRIC TRUCK
XGA4250BEVWC

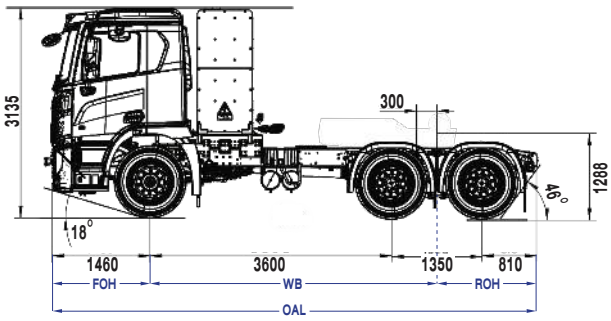



Unit : mm

OAL	WB	FOH	ROH
7420	4275	1460	1485

OW	AW	CW	OH
2550	2060	1860	3135

DIMENSION	ขนาดสัดส่วน
Wheel base (WB) / ระยะช่วงล้อ	3600+1350 mm
Overall length / ความยาวสุด	7420 mm
Overall width / ความกว้างสุด	2550 mm
Overall height / ความสูงสุด	3135 mm
Front overhang (FOH) / ระยะยื่นหน้า	1460 mm
Rear overhang (ROH) / ระยะยื่นท้าย	1485 mm

WEIGHT	น้ำหนัก
Curb weight / น้ำหนักรถเปล่า	10400 kg
G.V.W. / น้ำหนักรวมบรรทุก	50500 kg

BRAKING SYSTEM	ระบบเบรก
Brake system / ระบบเบรก	Full air brake / ABS + EBD
Front Brake / เบรกหน้า	Drum brake
Rear Brake / เบรกหลัง	Drum brake

BATTERY POWER	แบตเตอรี่
Battery factory / ยี่ห้อ	CATL / L268D05
Pack Voltage / แรงดันแบตเตอรี่	656.88 V
Pack Capacity / ความจุแบตเตอรี่	352.08 kW·h
Charging method / ชนิดแบตเตอรี่	Lithium iron phosphate (LiFePO4)
Charging Type / หัวชาร์จแบตเตอรี่	CCS Type 2 / GBT
Battery / แบตเตอรี่	2x12 V, 60 Ah

MOTOR DRIVER	ระบบขับเคลื่อน
Motor Type / มอเตอร์ไฟฟ้า	TOP TZ220XSTPG69
Motor power / กำลังมอเตอร์ (Rated/Peak)	165*2 / 230*2 kW
Motor Rotate / ความเร็วรอบสูงสุด (Rated / Peak)	6303 / 11000 r/min
Motor torque / แรงบิดสูงสุด (Rated / Peak)	250*2 / 450*2 Nm
Maximum Speed / ความเร็วสูงสุด	89 km/h
Grade Ability / มุมไต่สูงสุด	30%

TRANSMISSION	ระบบส่งกำลัง
Transmission Type / รุ่นระบบส่งกำลัง	TOP TS-0406L
Maximum Power / กำลังขับสูงสุด	900 Nm
Transmission Ratio / อัตราทดเกียร์	32.52

SUSPENSION	ระบบช่วงล่าง
Front axle / เพลาหน้า	Reverse Elltot I-Beam
Front leaf spring / ช่วงล่างด้านหน้า	Parabolic leaf-spring (3 pcs)
Rear axle / เพลาท้าย	Banjo, Full Floating
Rear leaf spring / ช่วงล่างด้านหลัง	Parabolic leaf-spring (4 pcs)
Axle ratio : 1	5.286

WHEEL AND TIRE	ขนาดล้อและยาง
Tire size / ขนาดยาง	12R22.5
Function configuration / อุปกรณ์มาตรฐาน	Central lock, Electric A / C Electric Windows, Remote key, MP3, Navigation+multi-function

CONTACT US:

xcmgthailand.com info@ocr.co.th @xcmg_thailand @xcmgthailand @xcmgthailand 02-430-5555