

# ELECTRIC WHEEL LOADER
# XC958-EV
## SPECIAL

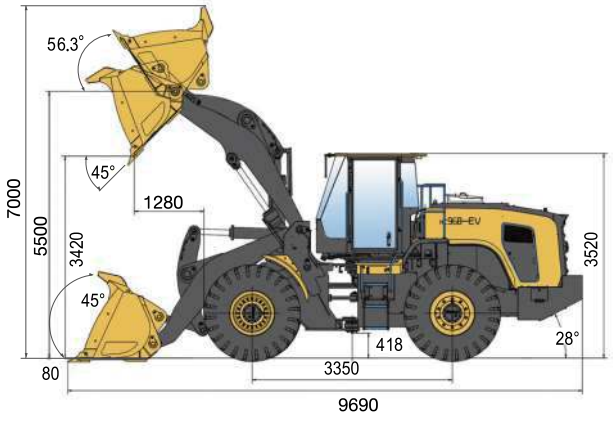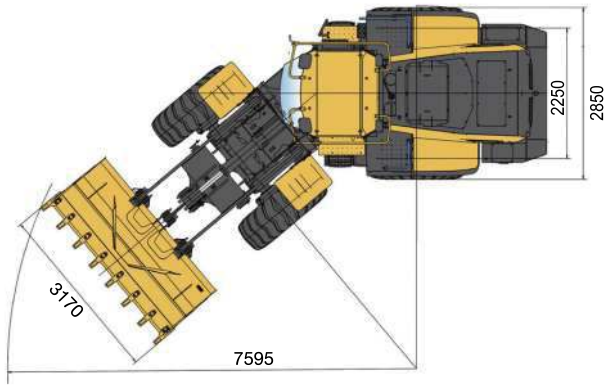


| สมรรถนะ แขนมาตรฐาน | |
|---|---|
| น้ำหนักบรรทุก | 3500 kg |
| น้ำหนักที่ทำให้ทายล้อยเมื่อยกสุด | 8800 kg |
| แรงงัดที่บุ้งกี๋ | 185 kN |
| ความสูงถึงจุดหมุนเมื่อยกบุ้งกี๋ | 5500 mm |
| ความสูงถึงปากบุ้งกี๋เมื่อยกเท | 4150 mm |
| ระยะแรวราบระหว่างปากบุ้งกี๋ถึงล้อหน้าเมื่อยกเท | 1280 mm |
| มุมหมุนกลับมากที่สุดของบุ้งกี๋ที่ระดับพื้นดิน | 46.5° |
| มุมหมุนกลับมากที่สุดของบุ้งกี๋ที่ระดับยกแขนสูงสุด | 56.3° |
| มุมหมุนเทมากที่สุดของบุ้งกี๋ที่ระดับยกแขนสูงสุด | 45.0° |

| สมรรถนะบุ้งกี๋ | |
|---|---|
| ความจุบุ้งกี๋ | 5.0m³ |

| มิติของเครื่องจักร | |
|---|---|
| ความยาว | 9690 mm |
| ความกว้างวัดที่ยาง | 2850 mm |
| ความกว้างระหว่างจุดกึ่งกลางยาง | 2250 mm |
| ฐานล้อ | 3350 mm |
| ความสูงจากพื้นถึงท้องรถ | 440 mm |
| มุมเลี้ยวสูงสุด | 40.0° |
| มุมฉาก | 28.0° |
| รัศมีวงเลี้ยวจากขอบนอกของบุ้งกี๋ | 7595 mm |

| แบตเตอรี่ | |
|---|---|
| ผู้ผลิต | CATL |
| รุ่น | 228AH-3.22V |
| ขนาดแบตเตอรี่ | 282 kWh |
| แรงเคลื่อนไฟฟ้า | 618 V |
| ระยะเวลาใช้งาน | 8-10 h |

| ระบบขับเคลื่อน | |
|---|---|
| มอเตอร์ขับเคลื่อน (Rated/Max) | 200/400 kW |
| มอเตอร์ไฮโดรลิค (Rated/Max) | 70/140 kW |
| ความเร็วสูงสุดเดินหน้า I/II | 18/36 km/h |
| ความเร็วสูงสุดถอยหลัง I/II | 18/36 km/h |

| เพลา | |
|---|---|
| ชนิดเพลาหน้า | First planetary deceleration |
| ชนิดเพลาหลัง | First planetary deceleration |

| ระบบบังคับเลี้ยว | |
|---|---|
| ชนิด | Hydraulic power assisted |
| แรงดันรีรีฟ | 20 MPa |

| ระบบเบรค | |
|---|---|
| ชนิดเซอร์วิสเบรค | Air-on-oil disc brake |
| ตัวดำเนินการเซอร์เบรค | Foot brake |
| ชนิดปาร์คกิ้งเบรค | Caliper disc brake |
| ตัวดำเนินการปาร์คกิ้งเบรค | Hand brake |

| ระบบไฮโดรลิค | |
|---|---|
| ชนิดปั๊ม | Gear Pump |
| แรงดันรีรีฟ | 21.5±0.5 MPa |
| ระยะเวลายกแขน | ≤ 5.5 s |
| ระยะเวลาต่อรอบที่สั้นที่สุด | ≤ 9.5 s |

| ยาง | |
|---|---|
| ขนาดยาง | 23.5-25 |

| น้ำหนัก | |
|---|---|
| น้ำหนักตัวรถ | 19000±500 kg |

| สารเหลวต่างๆ (ปริมาณการเติม) | |
|---|---|
| น้ำมันไฮโดรลิค | 190 L |
| เพลา | 70 L |
| น้ำยาหล่อเย็น | 25 L |

Specifications and designs are subject to change without notice.
Machines shown may include optional equipment.

## CONTACT US:


www.xcmgthailand.com info@ocr.co.th @xcmg_thailand @xcmgthailand XCMG Thailand 02-430-5555

# XCMG

## FOR YOUR SUCCESS








## ELECTRIC WHEEL LOADER

## XC958-EV SPECIAL

OCR XCMG